


## KAVELPASPOORT LAMBERTSHOEVE 1

### Algemene kenmerken kavel

- Kaveloppervlakte: 789 m<sup>2</sup>
- Woningtype: erf-entreewoning
- Bebouwingspercentage: 37,8%
- Bebouwing: maximaal 275 m<sup>2</sup>

### Algemene informatie

Voor de inrichting van het erf zijn regels en voorwaarden opgenomen in het Bestemmingsplan Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016 en het Kwaliteitshandboek Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016. De belangrijkste randvoorwaarden zijn hieronder samengevat. De volledige rapporten zijn te vinden op [www.veghelsbuiten.nl](http://www.veghelsbuiten.nl) onder 'Bouwinfo'.

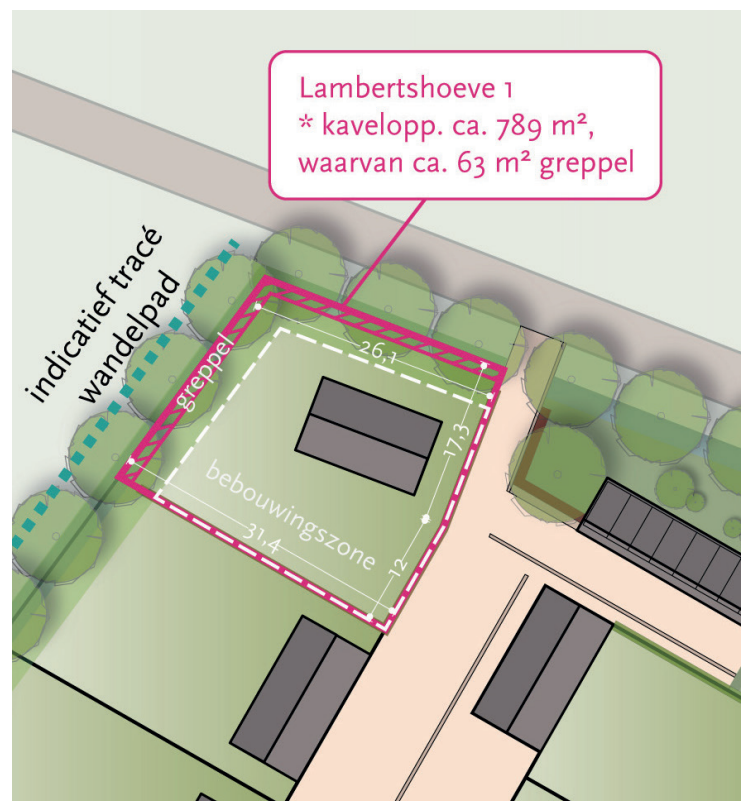

## KAVEL LAMBERTSHOEVE 1

### Algemene regels erf-entreewoning

- Maximaal één vrijstaande woning
- Woning afgedekt met een flinke kap
- Nokhoogte maximaal 11 meter
- Goothoogte maximaal 3 meter
- De woning ligt parallel aan de ontsluitingsweg, niet direct aan het verharde erf en niet haaks of evenwijdig ten opzichte van de erfwoningen
- Bouwen mag alleen binnen het aangegeven bouwvlak

### Beeldkwaliteitsregels

- Uitstraling: landelijk, stoer, grote kap, kopgevel sterk gedefinieerd, robuuste en functionele eenvoud, erf-entreewoning rijker gedetailleerd dan de erfwoningen, woning geïnspireerd op de boerderij(woning), grote of juist kleine ramen en deuren
- Hoofdvorm: eenvoudige rechthoekige vorm
- Dakvorm: bebouwing afdekken met een flinke kap met een minimale dakhelling van 25 graden; bij symmetrische kappen is de dakhelling niet steiler dan 45 graden; het aanzicht van het dakvlak is groter dan of gelijk aan het aanzicht van het gevelvlak
- Materialen: maximaal drie materialen in de gevels en twee materialen in het dak; steeds één dominant basis materiaal; materialen en details zijn een belangrijk middel om de entreewoning te onderscheiden van de andere bebouwing op het erf
- Materiaal gevels: voor de erf-entreewoning is het basismateriaal voor de gevels baksteen
- Materiaal dak: natuurlijke, duurzame materialen die van oudsher op een (langgevel)boerderij worden gebruikt, zoals dakpannen, leien of riet; geen geglazuurde pannen; ook combinaties van twee materialen zijn toegestaan
- Dakramen, dakranden en zonnecollectoren integreren in het dakvlak, geen boeiboorden
- Kozijnen: bij voorkeur hout (geen kunststof)

### Regels voor dakkapellen en verhoogde goten

- Hoogte verhoogde gootlijn of dakkapel maximaal 1,5 meter; afstand dakkapel vanaf dakvoet tenminste 0,8 meter; afstand tot zijkanten tenminste 1,5 meter
- Dakkapellen of plaatselijk verhoogde gevels hebben (gezamenlijk) een lengte van ten hoogste 30% van de beukbreedte of gevellengte

- Dakkapellen versleept uit het dakvlak (hellend in de richting van het dakvlak)
- Dakkapellen en verhoogde gevels niet combineren met gevels met een insnijding

### Bijgebouwen

- Voor bijgebouwen gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort bijgebouw, de situering en de afmetingen
- Bijgebouwen hebben in elk geval een kap, een maximale bouwhoogte van 6 meter en een goothoogte van maximaal 3 meter
- Alle overige regels voor bijgebouwen zijn opgenomen in het bestemmingsplan

### Erfafscheidingen

- Alle erfafscheidingen moeten bladhoudend zijn, in de vorm van een haag
- aan de oostzijde en (gedeeltelijk) aan de zuidzijde van kavel Lambertshoeve 1 wordt door de gemeente een rode beukenhaag geplant
- De bewoners moeten de rode beukenhaag in stand houden; de gemeente onderhoudt de buitenzijde van de haag, aan de kant van het openbaar gebied (het erf); de binnenzijde van deze haag moeten de bewoners zelf onderhouden
- Hoogte erfafscheidingen binnen het bouwvlak en achter de gevelrooilijn ten hoogste 2 meter
- Erfafscheidingen in de bebouwingsvrije zone ten minste 1 meter uit de insteek van de greppel en maximaal 1 meter hoog
- Grondwallen zijn niet toegestaan.

### Greppel

- Koper moet de greppel in stand houden en onderhouden; dit betekent dat de greppel ook vrij van beplanting wordt gehouden

### Parkeren

- De gemeente zorgt voor de aanleg van twee parkeerplaatsen in de gezamenlijke parkeerschuren
- Bewoners zorgen gezamenlijk voor beheer en onderhoud
- Parkeren op het gemeenschappelijke erf is alleen voor bezoekers

## HET ERF LAMBERTSHOEVE

### Algemeen

De ruimtelijke opbouw van de Lambertshoeve is gebaseerd op de typologie van een boerenerf. Dit erf bestaat uit een vrijstaande erf-entreewoning met daarachter 9 erfwoningen. Vanuit het landschap zie je het erf als een klein cluster van huizen met lage daken in wisselende hoogten en met een onderscheidende boerderijachtige woning bij de entree. Op het erf staan ook twee halfopen parkeerschuren. De parkeerschuren zijn gezamenlijk eigendom van de bewoners. De erfwoningen en parkeerschuren hebben een samenhangende architectuur.

### Groene rand

Rondom het erf wordt een groene rand aangelegd met een greppel of een sloot, die als waterberging dient. Aan de zuid-, west- en noordzijde van het erf wordt de greppel voor de helft mee verkocht met de kavels. De greppel is dus deels onderdeel van de aangrenzende kavel of het gemeenschappelijk erf. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding hiervan. De gemeente realiseert de beplanting van de groene rand aan de buitenkant van de greppel, op gemeentegrond. Dit gebeurt als het erf bouwrijp wordt gemaakt.

Aan de tuinkant van de groene rand moeten de bewoners een rand van 3 meter breed open houden. Daar mag niet gebouwd worden, ook geen bijgebouwen, (hoge) afrasteringen of schuttingen. Het is tuin. We vragen bewoners om de groene rand te versterken met gebiedseigen beplanting.

### Collectief verhard erf

De gemeente realiseert een centraal verhard erf, met één ontsluitingsweg naar de openbare weg. Dit gemeenschappelijke erf is openbaar gebied en dus eigendom van de gemeente. De gemeente zorgt voor het beheer en het onderhoud van het erf. Het erf is een verblijfsruimte die, naast (manoeuvreer-)ruimte voor de auto, extra ruimte biedt om te verblijven en te spelen. Bij de kavels Lambertshoeve 4 en 7 wordt een voorruimte ofwel stoepje gerealiseerd, waarop bijvoorbeeld potten met planten kunnen worden gezet.

### Nutsvoorzieningen

De gemeente zorgt voor riolerings-, licht- en wateraansluitingen, tot aan de kavelgrenzen van de woningen.

### Duurzaamheid


In Veghels Buiten is duurzaamheid een belangrijk thema. Dit geldt onder meer voor het energieverbruik, de waterhuishouding en het materiaalgebruik. Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt toegejuicht. Denk aan zonnepanelen, maar ook aan dakoverstekken als zonwering en bijvoorbeeld luiken om zonnewarmte te reguleren. We streven naar de toepassing van duurzame materialen, met een natuurlijke uitstraling en kleur. Te denken valt aan baksteen, hout of natuursteen. Voor duurzame waterhuishouding passend bij een erf, is bijvoorbeeld opvang van hemelwater in regentonnen of de aanleg van grindstroken langs de gevels denkbaar.

### Parkeren in parkeerschuur

Voor het parkeren van auto's van de bewoners bouwt de gemeente op het erf twee parkeerschuren in natuurlijke materialen en kleuren, waarbij hout de boventoon voert. Hierin zijn per woning 2 parkeerplaatsen opgenomen. Vanuit iedere kavel worden buizen aangelegd naar de parkeervakken, waar de bewoners (in de toekomst) eenvoudig een stroomkabel doorheen kunnen trekken, bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische auto's. De parkeerschuren worden gezamenlijk eigendom van de bewoners en zij zijn ook zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan.

### Bebouwingsafstanden

De huizen staan rondom het erf en grenzen er direct aan, behalve de erf-entreewoning. Om de beoogde beslotenheid te realiseren moet de afstand tussen de erfwoningen en/of de parkeerschuren minimaal 3 meter en maximaal 9 meter zijn.

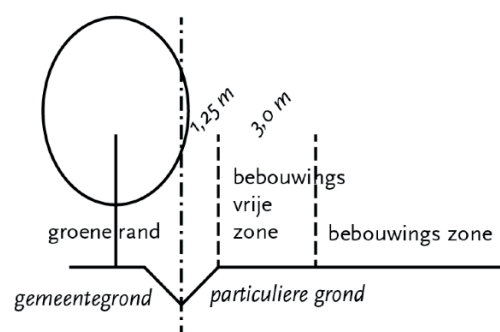



## INSPIRATIEBLAD BEBOUWING

### Erf-entrewoning

De architectuur van de erf-entrewoning is net als de erfwoningen landelijk en stoer met een grote kap en een eenvoudig bouwvolume. De woning wordt geïnspireerd op de boerderij(woning) en is rijker gedetailleerd dan de erfwoningen. Het basismateriaal voor de gevels is baksteen. Het dak wordt uitgevoerd in een donkere dakbedekking of in riet.

De erf-entrewoning wijkt in materialen en uitstraling af van de erfwoningen. Dit wordt nog eens extra benadrukt door zijn gedraaide oriëntatie. De woning hoeft niet langgerekt te zijn en kan daardoor wat compacter en hoger worden.

Het inspiratieblad laat een aantal mogelijkheden zien voor de erf-entrewoning.



Donkere dakbedekking | dakpan



Riet als dakbedekking



Natuurstenen leien



Toevoeging van details in het metselwerk



Rijkere detaillering in metselwerk geïnspireerd op gebouwen uit de omgeving



Baksteen als basismateriaal voor de gevels



Toevoeging van details in het metselwerk



Toevoeging van details in het metselwerk



Sterk gedefinieerde kopgevel

